

SWESTRAP




OR-T 200

Oppladbart stroppeverktøy for PP- og PET-bånd.
Strekker og sveiser båndet.

Båndspenningen kan innstilles fra 400–2000 N.

Dynamisk styrke

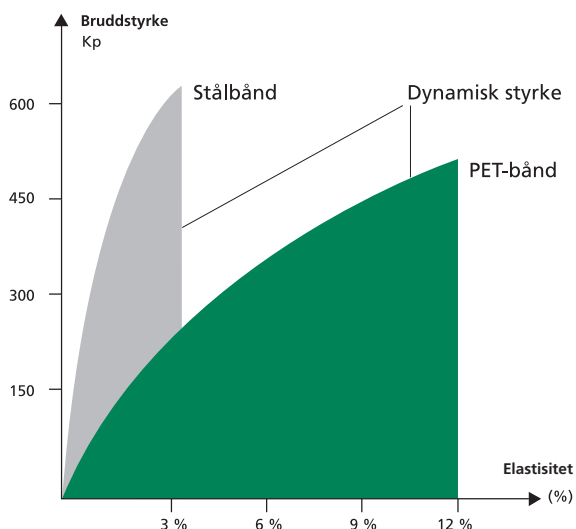

Dynamisk styrke – energiabsorbering.

Båndets mulighet til å absorbere energi vil si dets egenskap til å absorbere sjokkbelastninger og bremse last i bevegelse.

PET-båndet har en høyere evne til å ta opp denne energien enn motsvarende stålbånd.

Elastisitet – evne til å "hente seg inn igjen".


Et godt strukket PET-bånd har også evnen til "hente" tilbake noe av strekken, og beholde spenningen i båndet selv om godset minsker i omfang.

Fordeler med PET-bånd:



- Dynamisk styrke – kombinasjonen mellom bruddstyrke og elastisitet, gjør at båndet klarer sjokkbelastninger og bevegelser i godset.
- God tilbaketrekkingsevne – båndet holder seg spent, selv også på rundt gods som minsker i omkrets.
- Veier bare en femtedel av motsvarende stålbånd – ressursbesparende og miljøvennlig.
- Værbestandig – PET-båndet er UV bestandig og påvirkes ikke av fuktighet.
- Rent og rustfritt – skader ikke godset.
- Ingen skarpe kanter – sikrere pålegging – minsker risikoen for arbeidsskader.
- Effektive verktøy og stroppemaskiner.

Eksempel på bruksområder

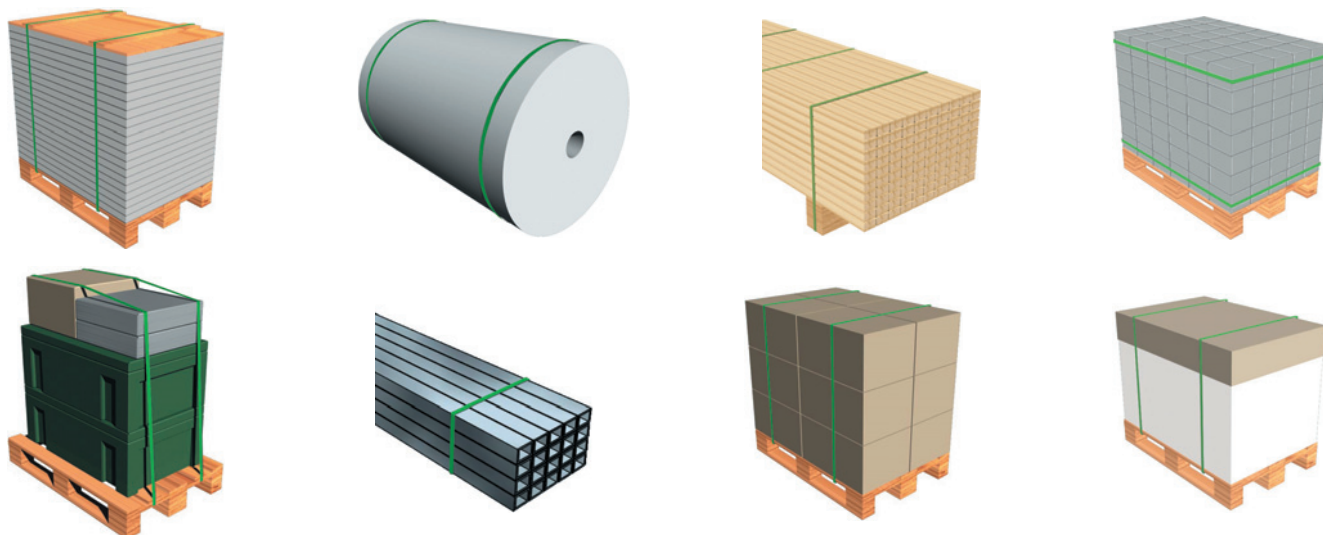

Logistikk • Treindustri • Metallindustri • Grafisk industri • Steinindustri

OR-T 200 – Den nye generasjon batteridrevet friksjonssveiseverktøy.

Strapping har aldri vært enklere.



Rask og enkel stropping

Hold begge båndene med venstre hånd, og dra dem samtidig inn i verktøyet.



Manøvreres med en hånd

Enklest mulig: Stramming, sveising og kutting – alt med en hånd.



Lett og smidig

Markedets letteste verktøy i sin klasse – bare 3,9 kg inkl. batteri. Ergonomisk og velbalansert.



Touch-panel

Her justerer du båndspenningen, sveisetid og leser av batteriets ladenivå.



Høyeffektiv sveising

Effektiv friksjonssveising. Båndstyringer i verktøyet sikrer at båndet ligger rett ved sveisingen.



Beskyttet batteri

Kåpens utforming gjør at batteriet og dets festemekanisme beskyttes mot støt.



SWESTRAP



OR-T 200 - TEKNISKE DATA

Båndspenning:	40–200kp (400–2000 N), justerbar
Vekt:	3,9 kg (inkl. batteri)
Sveis:	Høyeffektiv friksjonssveis
Batteri:	12V, 2,4 Ah 100 – 200 stoppinger pr. lading
Lader:	Ladetid ca 60 min
Båndkvalitet:	PP eller PET
Båndbredde:	12–13 eller 15–16
Båndtykkelse:	PP-bånd 0,6–1,0 mm PET-bånd 0,5–1,0 mm
Ekstraustyr:	- ekstra batteri - opphengsbøyle - sliteplate



UA-400 – avrullelevogn for PP- og PET-bånd med innerdiameter på 406 mm.

Emballeringsprodukter AS

Østre Aker vei 90
Postboks 141 - Leirdal
1009 OSLO

Tel: 22 25 80 50
Fax: 22 25 80 56
info@emballeringsprodukter.no